

第7回厚真町議会臨時会説明資料

令和5年10月25日

目 次

林業専用道（規格相当）幌里チケッペ線開設工事請負契約の締結について	2 頁～3 頁
林業専用道（規格相当）幌内栄支線開設工事請負契約の締結について	4 頁～5 頁
財産の取得について	6 頁～7 頁

林業専用道（規格相当）幌里チケッペ線開設工事


（金額単位：円、落札率：％）

設計金額	予定価格	契約金額 (税込み)	落札率	完成予定年月日	入札回数
49,225,000	49,225,000	48,400,000	98.3	令和6年1月31日	1

指名業者一覧表

称号又は名称		主な営業 種目	営業年 数	従業員		本社	最近における工事実績（主なもの）		入札金額 （税別）
				総数	技術員		工事名	請負金額	
経常建設共同企業体	㈱丸斗工業	土木工事	63	12	9	厚真町	勇払東部地区富野用水路 上野北工区災害復旧工事	279,100,000	44,150,000
	㈱厚信電機	〃	40	59	54	厚真町	準用河川チグッペ川護岸補修工事	13,000,000	
経常建設共同企業体	㈱山岡建設工業	土木工事	41	18	12	厚真町	幌内地区Hその2災害関連緊急治山 工事ほか3工事	155,330,000	44,320,000
	㈱沼田重機	〃	27	14	4	厚真町	平成30年災第642号町道幌里 本線ほか災害復旧工事	26,710,000	
経常建設共同企業体	㈱丸博野沢組	土木工事	48	32	19	厚真町	30年災673号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事5工区	207,610,000	44,400,000
	㈱曽我造園	〃	47	8	7	厚真町	林業専用道幌里1号線開設工事	20,209,000	
経常建設共同企業体	北辰公業㈱	土木工事	59	12	10	厚真町	富野地区A治山激甚災害対策特別緊 急工事ほか1工事	119,557,000	44,300,000
	㈱今多建設	〃	54	9	6	厚真町	30年災326号平取厚真線外 災害復 旧工事（繰越）	106,700,000	
経常建設共同企業体	㈱木本建設	土木工事	64	14	12	厚真町	新鶴川地区宮戸幹線明渠排水路遊 水地2工区外一連工事	429,000,000	44,100,000
	㈱佐藤組	〃	37	4	1	厚真町	町道軽舞西支線ほか道路災害復旧 工事	4,000,000	
経常建設共同企業体	森田産業㈱	土木工事	72	17	9	厚真町	奥地林道幌内高丘線幌内工区災害 復旧工事	67,653,000	44,000,000
	㈱金谷造園	〃	48	8	5	厚真町	令和2年度農地耕作条件改善事業・ 豊沢工区	21,700,000	

工事名：林業専用道（規格相当）幌里チケッペ線開設工事			
工事請負者：森田・金谷経常建設共同企業体			
区分	工事概要	契約金額（税込）	工期
変更前	林内路網開設工事 L=1,646m 切土工 7,722m³ 盛土工 5,274m³ 土羽工 1,951m³ 路盤工 1,285m³ 排水施設工 4箇所 標識工 1箇所 伐開除根工 1式（伐根数量 220t）	48,400,000円	令和5年7月18日 ～ 令和6年1月31日
変更後	林内路網開設工事 L=1,646m 切土工 7,983m³ 盛土工 5,457m³ 土羽工 1,951m³ 路盤工 1,285m³ 排水施設工 4箇所 標識工 1箇所 伐開除根工 1式（伐根数量 237t）	53,655,800円	変更なし
主な 変更理由	・ 現地の精査に基づき切土工、盛土工、伐開除根工の数量を変更する ・ 路盤工の資材（再生骨材）単価を実勢価格に変更する		

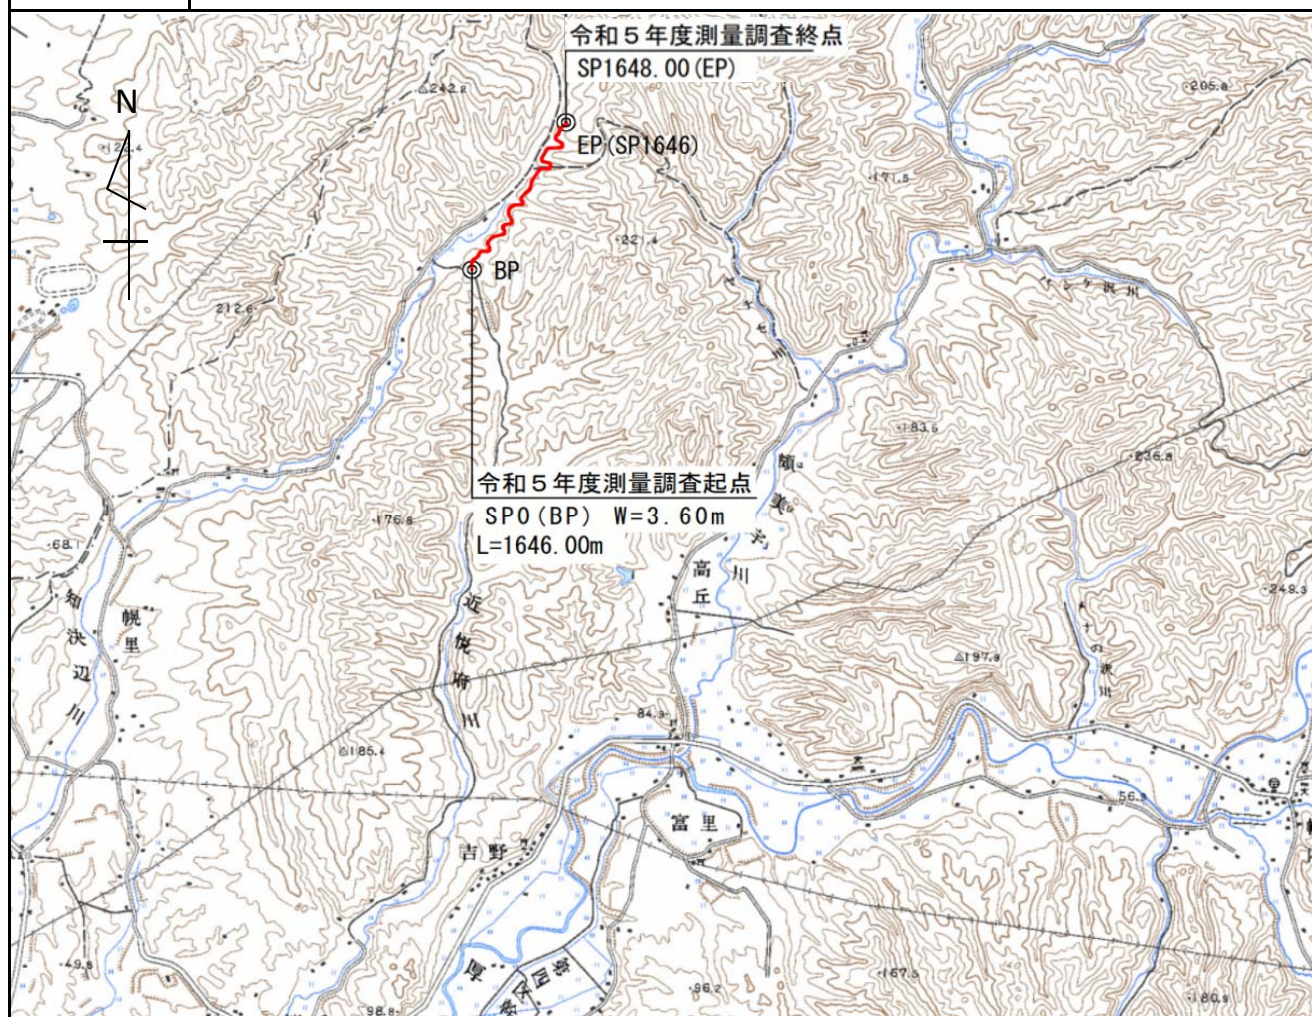

林業専用道（規格相当）幌内栄支線開設工事

（金額単位：円、落札率：％）

設計金額	予定価格	契約金額 (税込み)	落札率	完成予定年月日	入札回数
49,225,000	49,225,000	49,060,000	99.7	令和6年1月31日	1

指名業者一覧表

称号又は名称		主な営業 種目	営業年 数	従業員		本社	最近における工事実績（主なもの）		入札金額 （税別）
				総数	技術員		工事名	請負金額	
経常建設共同企業体	㈱丸斗工業	土木工事	63	12	9	厚真町	勇払東部地区富野用水路 上野北工区災害復旧工事	279,100,000	44,800,000
	㈱厚信電機	〃	40	59	54	厚真町	準用河川カッパ川護岸補修工事	13,000,000	
経常建設共同企業体	㈱山岡建設工業	土木工事	41	18	12	厚真町	幌内地区Hその2災害関連緊急治山 工事ほか3工事	155,330,000	44,850,000
	㈱沼田重機	〃	27	14	4	厚真町	平成30年災第642号町道幌里 本線ほか災害復旧工事	26,710,000	
経常建設共同企業体	㈱丸博野沢組	土木工事	48	32	19	厚真町	30年災673号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事5工区	207,610,000	44,940,000
	㈱曽我造園	〃	47	8	7	厚真町	林業専用道幌里1号線開設工事	20,209,000	
経常建設共同企業体	北辰公業㈱	土木工事	59	12	10	厚真町	富野地区A治山激甚災害対策特別緊 急工事ほか1工事	119,557,000	44,720,000
	㈱今多建設	〃	54	9	6	厚真町	30年災326号平取厚真線外 災害復 旧工事（繰越）	106,700,000	
経常建設共同企業体	㈱木本建設	土木工事	64	14	12	厚真町	新鶴川地区宮戸幹線明渠排水路遊 水地2工区外一連工事	429,000,000	44,600,000
	㈱佐藤組	〃	37	4	1	厚真町	町道軽舞西支線ほか道路災害復旧 工事	4,000,000	
経常建設共同企業体	森田産業㈱	土木工事	72	17	9	厚真町	奥地林道幌内高丘線幌内工区災害 復旧工事	67,653,000	44,900,000
	㈱金谷造園	〃	48	8	5	厚真町	令和2年度農地耕作条件改善事業・ 豊沢工区	21,700,000	

工事名：林業専用道（規格相当）幌内栄支線開設工事			
工事請負者：木本・佐藤経常建設共同企業体			
区分	工事概要	契約金額（税込）	工期
変更前	林内路網開設工事 L=2,251m 切土工 2,339m ³ 盛土工 497m ³ 土羽工 941m ³ 路盤工 1,489m ³ その他擁壁工 1式 排水施設工 7箇所 標識工 2箇所 伐開除根工 1式	49,060,000円	令和5年7月18日 ～ 令和6年1月31日
変更後	林内路網開設工事 L=2,251m 切土工 2,683m ³ 盛土工 488m ³ 土羽工 941m ³ 路盤工 1,489m ³ その他擁壁工 1式 排水施設工 7箇所 標識工 2箇所 伐開除根工 1式	54,705,200円	変更なし
主な 変更理由	・ 現地の精査に基づき切土工、盛土工の数量を変更する ・ 路盤工の資材（再生骨材）単価を実勢価格に変更する ・ 排水施設工（河床路ふとんかご等に使用する砕石、玉石）単価を実勢価格に変更する		



財産の取得（文書管理システム）に関する資料

1 文書管理システムの購入について

文書管理システムを導入し、文書の所管部署・保存場所・分類・発生年度・保存年限・廃棄年度等を登録することで、文書のライフサイクル管理を適正に行い、情報の共有性並びに検索性の向上による業務効率化を図る。

2 随意契約とした理由

文書管理システムは令和２年度に導入した勤怠管理システムと職員の情報を連携させることを前提としているシステムであるため、当該勤怠管理システムを導入・管理している株式会社 I・TEC ソリューションズに委託せざるを得ない。

以上の理由から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、同社と随意契約とした。

3 見積り合わせ結果

（金額単位：円）

設計金額	予定価格 （税込み）	契約金額 （税込み）	契約金額/ 予定価格	取得予定年月日	見積提出回数
9,848,740	9,848,740	9,848,740	100%	令和６年３月３１日	１回

4 指名業者一覧表

商号又は名称	主な営業 品目	営業 年数	従業員数	本社	最近における実績		見積金額
					事業名等	請負金額	
株式会社 I・TEC ソリューションズ	OA 機器 販売等	53 年	202 人	苫小牧市	勤怠管理システム（R2）	7,920,000 円	9,848,740 円

5 今回購入する機器について

（１）メインサーバー １台

職員 PC と接続し、文書管理システムを稼働させるための機器。

機器のメーカー・型番等

機器名	メーカー名	型式名	台数
メインサーバー	日本電気(株)	Express5800/R120h-1E	1

6 購入方法

北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡事業による割賦購入とするため、納入業者との契約は北海道市町村備荒資金組合となる。

① 償還期間 令和6年度～令和9年度

② 利率 年0.15%

③ 元金 9,848,740円 利子 32,629円
償還額 9,881,369円

④ 償還年次予定表 (単位:円)

年度	6年度	7年度	8年度	9年度	計
元金	2,462,740	2,462,000	2,462,000	2,462,000	9,848,740
利子	13,243	10,155	6,462	2,769	32,629
計	2,475,983	2,472,155	2,468,462	2,464,769	9,881,369