

産業建設常任委員会

(令和 6 年 10 月 24 日)

(事務調査)

②ハビウ川・チケッペ川の現況

建設課土木グループ

【ハビウ川・チケッペ川の現況】

1. 厚真町管内河川の概要

(1) 厚真町管内の河川

2級河川 厚真川ほか4河川 $L = 66.50 \text{ km}$

準用河川 チケッペ川ほか7河川 $L = 46.67 \text{ km}$

普通河川 豊沢川ほか49河川 $L = 207.35 \text{ km}$

ハビウ川 延長 $L = 13.30 \text{ km}$

準用河川区間 8.50 km (ポップナイ沢川合流点より下流部)

ポップナイ沢川ほか7支川が合流

チケッペ川 延長 $L = 13.40 \text{ km}$

準用河川区間 6.30 km (道道千歳鷗川線横断部より下流部)

チカエップ川ほか3支川が合流

(2) ハビウ川・チケッペ川の近年の状況

ハビウ川の災害発生状況、管理状況

平成18年発生災(豪雨) 4箇所 支川松下の沢川 1箇所

平成22年発生災(豪雨) 2箇所

平成28年発生災(豪雨) 6箇所

平成30年発生災(地震) 9箇所 支川ヤチセ沢川 1箇所

令和4年発生災(豪雨) 2箇所

令和6年発生災(豪雨) 8箇所

令和4年に厚真川の合流点から800mの区間で河川改修の概略設計

令和5年に上記区間の立木伐採

令和6年にトコンマの沢付近の立木伐採

チケッペ川の災害発生状況、管理状況

平成30年発生災（地震） 8箇所 支川 チカエツブ川 3箇所

支川 東ニタツポロ川1箇所


令和6年発生災（豪雨） 1箇所

令和5年に道道千歳鷗川線横断部より上流700mの区間の立木伐採・浚渫

令和6年に令和5年の浚渫区間より上流1200mの区間の立木伐採・浚渫

2. 令和6年発生災の状況

ハビウ川（公共災申請箇所）

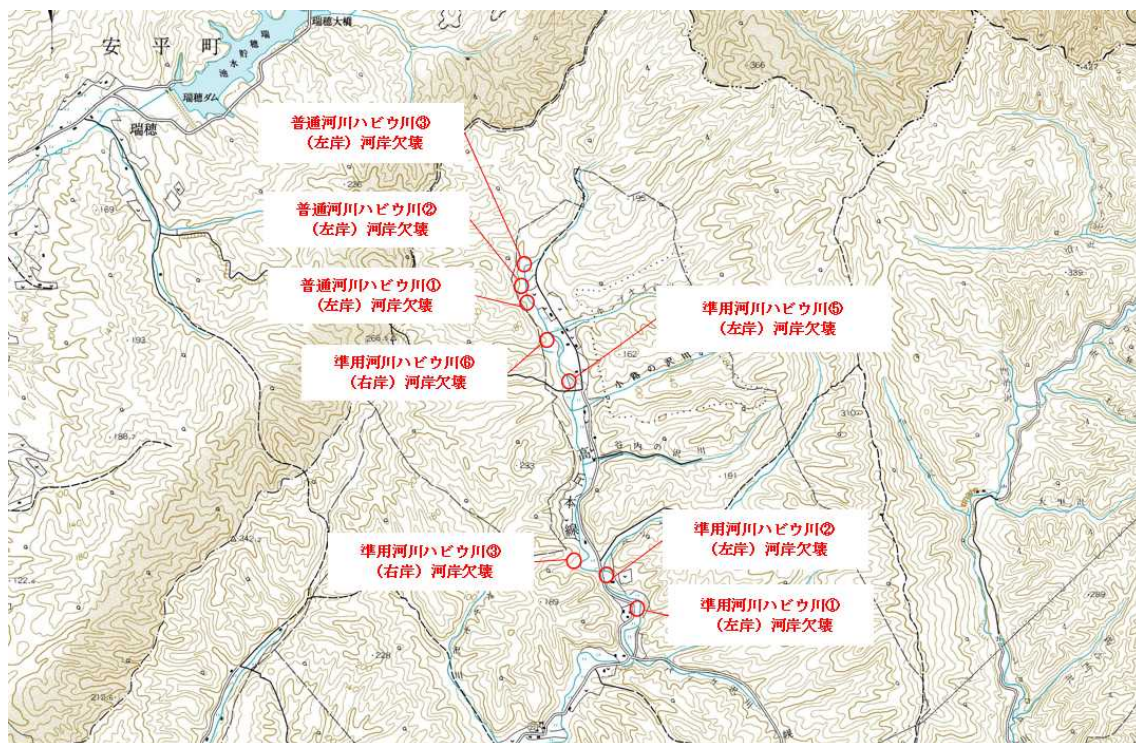

豪雨に伴う河川の氾濫により河岸の欠壊が発生。他にも倒木の発生や溪流部からの土砂の流入が発生している。



・準用河川ハビウ川③ 河岸欠壊状況



・準用河川ハビウ川⑤ 河岸欠壊状況




・準用河川ハビウ川①付近 出水状況



・準用河川ハビウ川恵比寿橋付近 耕作地への越水状況

チケッペ川（公共災申請箇所）

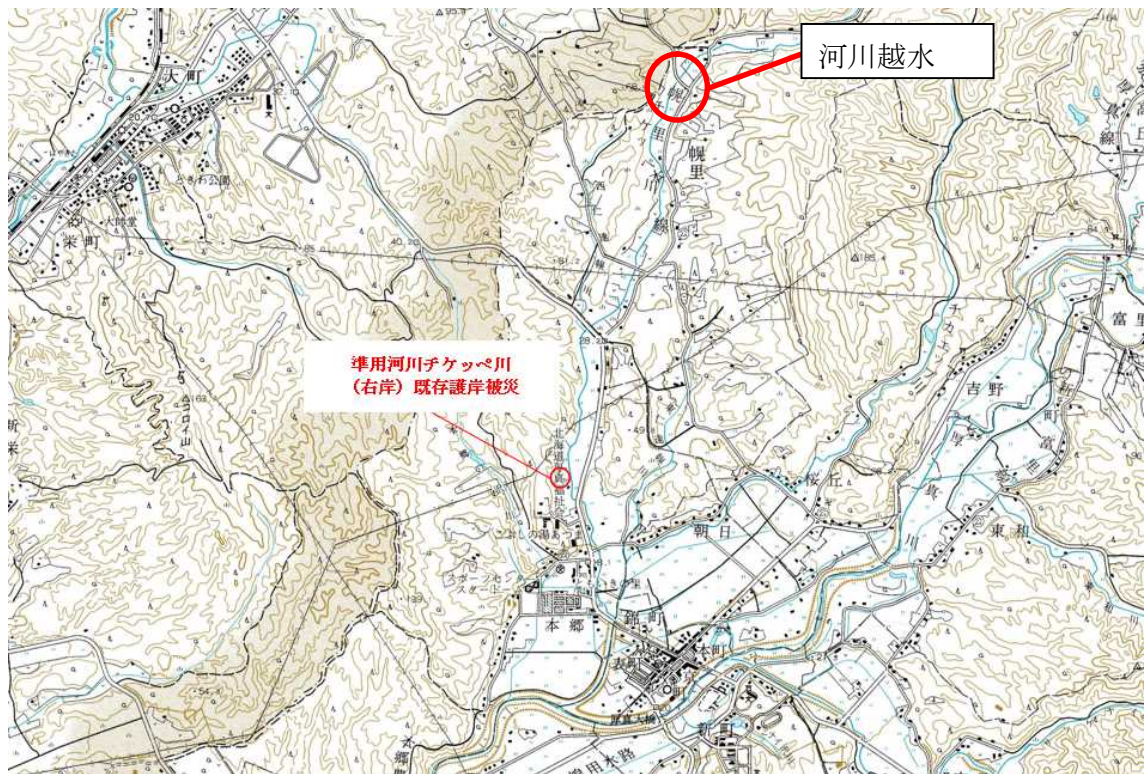

豪雨に伴う河川の氾濫により既存積ブロック護岸が倒伏した。他にも河川が越流し耕作地に水が入った箇所が発生



・チケッペ川護岸倒伏状況



・チケッペ川こぶしの湯付近の出水状況



・ チケッペ川耕作地への越水状況

【現地調査箇所】



現地調査箇所①ポップナイ沢川



現地調査箇所②谷内の沢川



現地調査箇所③ペンケ沢川



現地調査箇所④準用河川チケッペ川