

産業建設常任委員会 所管事務調査資料

(令和 8 年 7 月 2 9 日)


(現地調査)

③ 豊丘エゾシカ簡易埋設管

産業経済課農業グループ

1. 簡易埋設管の設置状況

(1) 広域図

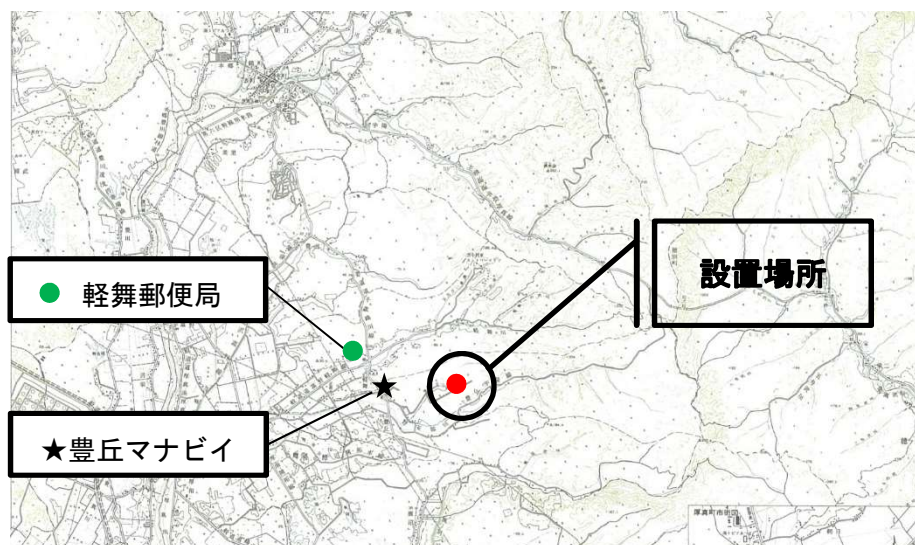

(2) 周辺図



(3) 設置した埋設管



2. 埋設管仕様

(1) 大型排水管の運搬

- ・直径 1,000 mm 長さ 5,000 mm

(2) 掘削及び大型排水管の埋設設置

- ・排水管を土中 4.2m に埋設し。上部 0.8m を地上設置

(3) 鋼製フタの加工

- ・鋼製（円形）：1 枚
径：1200 mm、版厚：13 mm 以上
- ・三つ折り加工 折り幅：400 mm
- ・穴加工（管固定用） 円径：40 mm、8 カ所
- ・蝶番加工：6 カ所
- ・取っ手取付工：1 カ所
- ・腐食耐性の強い素材や加工

(4) 設置及び付属品

- ・ステンレスチェーン 2 本
- ・ステンレスネジシャックル 2 個
- ・ダイヤル式南京錠（防水タイプ）2 個

(5) 設置イメージ図

